




Referenzen

Kindertagesstätte



Grundriss

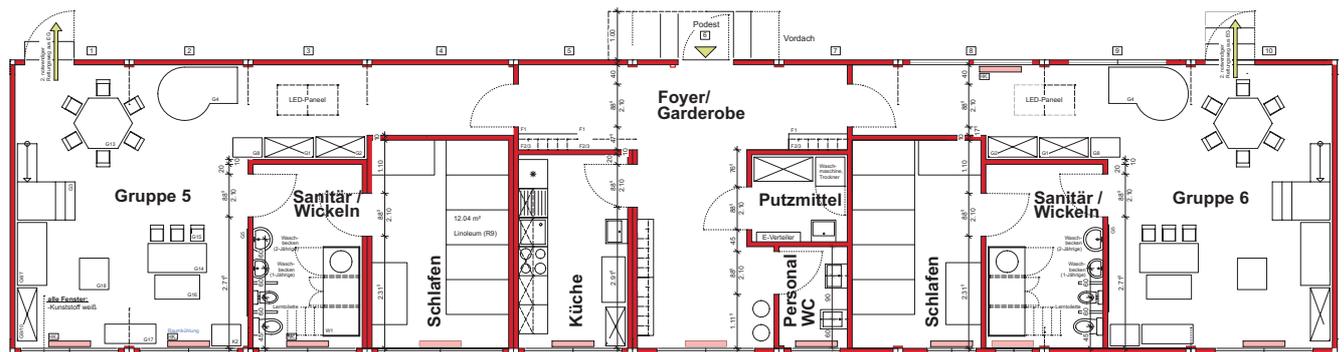

Eckdaten

Bauherr	Ortsgemeinde Weiler
Projekt	Errichtung einer Interims-Kindertagesstätte
Grundfläche	165 m ²
Anzahl der Container	10
Abmessungen	27,19 x 6,06 x 2,95 m - lichte Raumhöhe 2,50 m
Leistungen MBS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vorplanung, Ausführungsplanung und Projektleitung ■ Herrichtung nach Nutzervorgaben ■ Transport, Krangelstellung und Montage ■ Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallationen ■ Klimageräte ■ Kindgerechte Sanitäreinrichtungen (U2) ■ Brandmeldeanlage und Feuerlöscher ■ Sockelverkleidung, Vordächer und Podeste ■ Prüfungen, Dokumentationen und Revisionsunterlagen

